




Bohrspindel Standard 30 cm



Bohrspindel Standard 40 cm

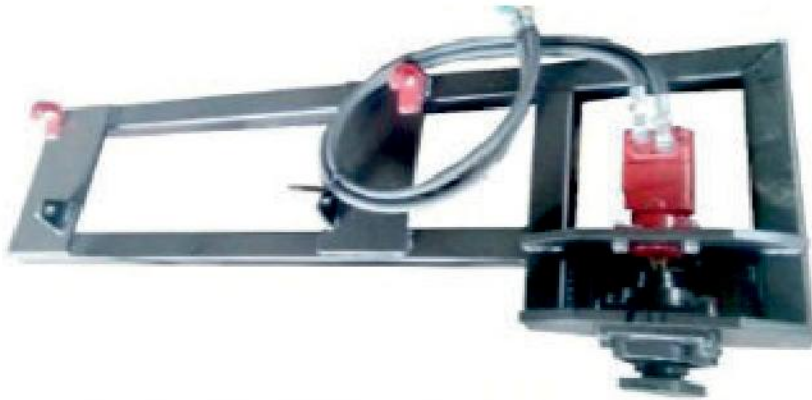

Bohrspindel Profi



Hohlbohrer



Techn. Änderung, Irrtum vorbehalten. Abbildungen sind Beispielbilder und nicht Serienausstattung. 8/25 sel

Wallner Ankerdrehgerät und Erdbohrer

Mögliche Kombination eines Geräteschnellwechselsystems



← Flansch zum Ankerdrehen

← Kreuzgelenk - empfohlen bei Verwendung einer Bohrspindel oder Hohlbohrers

← Schnellwechselplatte - Oberteil

← Schnellwechselplatte - Unterteil für Bohrspindel, Hohlbohrer